


## AIRSTAK 1 HP OIL-FREE SYSTAINER® COMPRESSOR



Fits all Systainer® T-Loc Boxes

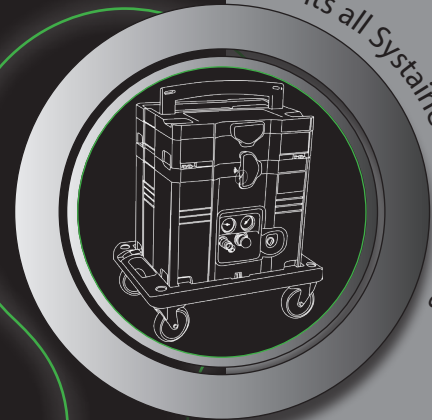

Superior Ventilation



Convenient Control Panel

SPECIFICATIONS


HORSEPOWER	1 HP
MOTOR RPM	2300
CFM DELIVERED @ 40 PSI	2.8 CFM
CFM DELIVERED @ 90 PSI	2.0 CFM
TANK CAPACITY	1.6 GALLON
FACTORY SETTINGS	95-125 PSI
PUMP-UP / RECOVERY TIME	:32 /:09
SHIPPING WEIGHT	37 LB
DIMENSIONS (LxWxH)	15-19/32"x11-11/16"x12-11/16"
NOISE LEVEL	70 dBA
THERMAL PROTECTION	MANUAL
AMP DRAW (RUNNING)	8

EQUIPMENT


FEATURES

- START/STOP PRESSURE SWITCH
- INTEGRATES WITH SYSTAINER® T-LOC TOOL STORAGE SYSTEM
- PROTECTED SAFETY RELIEF VALVE
- LIGHTWEIGHT - ONLY 30 LB
- 8 AMP MOTOR
- REMOVABLE CORD CAN BE STORED INSIDE
- AIR-LINE REGULATOR AND PRESSURE GAUGE

## AIRSTAK 1 HP SYSTEMAIR® COMPRESOR SIN ACEITE

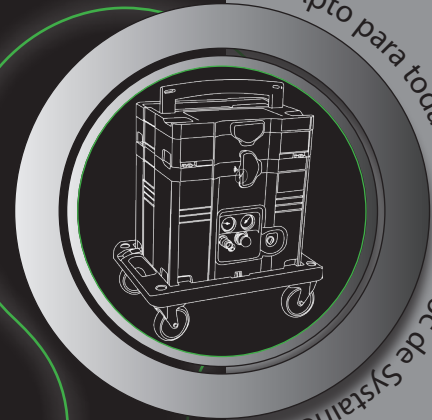

Apto para todas las cajas T-Loc de Systemair®

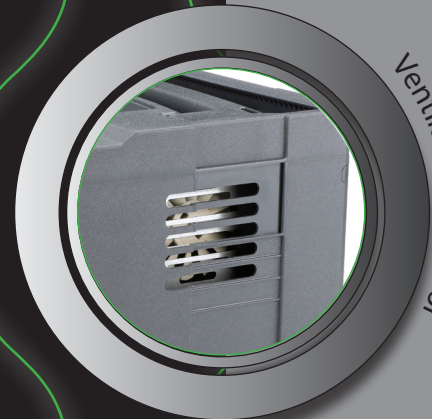

Ventilación superior



Panel de control conveniente

ESPECIFICACIONES

CABALLOS DE FUERZA	1.0 HP
R.P.M. DEL MOTOR	2300
SALIDA DE PIES <sup>3</sup> A 40 PSI	2,8 CFM
SALIDA DE PIES <sup>3</sup> A 90 PSI	2,0 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE	6,0 LITERS
VALORES DE FÁBRICA	95-125 PSI
TIEMPO DE BOMBEO A PRESIÓN OPERATIVA/TIEMPO DE RECUPERACIÓN	:32 / :09
PESO DE ENVÍO	16.8 Kg
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTURA)	39 cm x 30.5 cm x 33 cm
NIVEL DE RUIDO	70 dBA
PROTECCIÓN TÉRMICA	MANUAL
INTENSIDAD DE CORRIENTE	8,0

EQUIPO

**CARACTERISTICAS**

- INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA ARRANQUE/DETENCIÓN
- SE INTEGRA CON EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS T-LOC DE SYSTEMAIR®
- VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE SEGURIDAD
- LIGERO: PESA SOLAMENTE 13,6 KG (30 LIBRAS).
- COLD START VALVE
- MOTOR DE 8 AMPERIOS
- CABLE REMOVIBLE, PUEDE SER ALMACENADO EN EL INTERIOR
- REGULADOR Y INDICADOR